



ESSELMANN

FT2

UPEA ERGONOMINEN KYLMÄVAUNU.

HELPPO KÄYTTÖINEN 2 METRIN SISÄKORKEUDELLA.



Aina hyvin jäähdytetty.

FePur®-rakenne takaa optimaaliseen eristykseen ja SPLITCHILL®-jäähdytysjärjestelmä on huolto- ja korjausystävällinen.

VAKIONA:

- ✓ Elektroninen jäähdytyksen ohjaus
- ✓ Sähköinen sulatuslämmitin
- ✓ ESSELMANN SPLITCHILL® -jäähdytysjärjestelmä
- ✓ Vankka ruostumattomasta teräksestä valmistettu takaportaali täydellä lastausleveydellä
- ✓ ESSELMANN FePur® -isoterminen rakenne, kestävät alumiiniprofiilit ja ohjausvivut
- ✓ Tilaa kahdelle eurolavalle (1200x800mm)

Kokonaismitat:

n. P/L/K 3.900 x 1.800 x 2.500 mm

Sisämitat:

n. P/L/K 2.500 x 1.240 x 1.940 mm

Omapaino	n.	630 kg
Kokonaispaino		1.500 kg
Kantavuus	n.	870 kg

LISÄVARUSTEET:

- Päivittäminen sallittuun kokonaispainoon 1 500 kg
- Jäähdytysjärjestelmän trooppinen versio, käytettäväksi enintään 43 ° C ulkolämpötilassa
- Kuorman kiinnitys
- Ajoneuvon LED-valaistus
- Digitaalinen tulostus sivuille ja perään
- 100 km/h valmistelu



ESSELMANN

KATTAVAT LISÄVARUSTEET:



LED-ajoneuvovalaistus. Lisää turvallisuutta kirkkaan ja pitkäikäisen LED-valaistuksen ansiosta, polttimonvaihtoa ei tarvita.

1



100 km/h valmistelu

Vakaa ajokäyttäytyminen 100 km/h valmistelun ansiosta.

2



Iskusuojat ruostumattomasta teräslevystä. Äärivaloille, merkivaloille ja takavaloille.


3



Kuormakiinnikkeet

Kaksi riviä rei'itettyä kiskoa molemmin puolin, kuljetuskiinnikkeiden lukitsemiseksi sisätilaan.

4

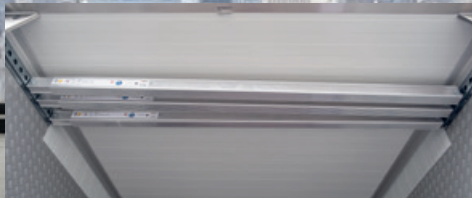

Lukitustanko

kuormien kiinnittämiseen.

5



Ulkopinnan täysidigitaalinen painatus

Oman yritysilmmeen mukainen vaunun ulkoasu.


6



AL-KO Profi Premium -nokkapyörä

Integroiduilla pyörän kuormitusasteikoilla sallittu aisakuorma on aina näkyvässä.

7

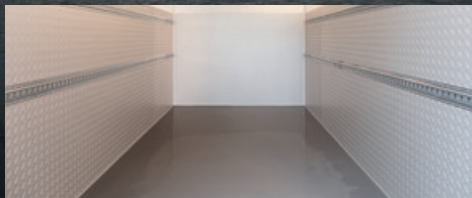

Lisäsuojaus

Kulutusta kestävä ja luistamaton muovilattiapinnoite. Alumiinista valmistettu iskusuoja sisäseinillä ja sisäovessa noin 1200 mm korkeudelta ympäriinsä.

8



Päivittäminen 1500 kg kokonaispainoon

Henkilöautojen kuulakytin, AL-KO Profi Premium -nokkapyörä, 2-kertaiset renkaat, kantavuus sallitun kokonaispainon mukaan, sallittu kokonaispaino 1500 kg.

9